

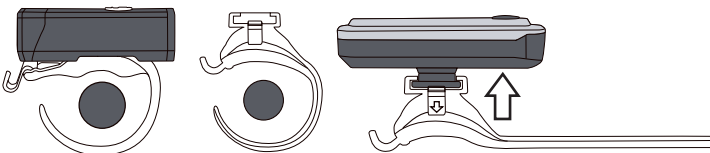
**OBSAH BALENÍ**

**Art. 454075**

**Art. 452106**

**Art.452415**
**SPECIFIKACE**


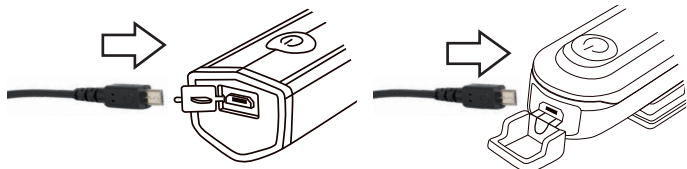
Přední světlo	Zadní blikačka
Počet módů: 4 včetně indikace stavu baterie	4 včetně indikace stavu baterie
Světelný tok v lumenech: *300LM	*8 – 4LM
Výdrž baterie: *2-8h	*3-15h
Doba nabíjení: *2-3h	*1h
Typ baterie: Lithium polymer 3,7V/ 1000mAh	Lithium polymer 3,7V/ 200mAh
Počet nabíjecích cyklů: *500	*500
Typ čočky: 1x LED	5x SMD LED
Hmotnost baterie: 22g	5g
IP stupeň ochrany: IP65	IP65
Provozní teplota: -10° C – 40° C	-10° C – 40° C
Materiál: plast	plast
Velikost: délka 65mm, šířka 27,6mm, výška 22,4mm	70mm, 20mm, 16mm
Nabíjení: Micro USB 2.0 kabelem včetně indikace	
Ochrana napájecího obvodu proti zkratu, nadměrnému nabíjení a vybití	
Hmotnost sady světel včetně držáku: 75g	
* Maximální naměřené hodnoty za ideálních podmínek testu.	

**INSTALACE**

**OVLÁDÁNÍ/ VÝDRŽ BATERIE**
**Přední světlo**


3 funkce svícení: 100% svícení (1,5h), 60% svícení (4h), 35% svícení (6h)  
 1 funkce blikání (8h)  
 přepínání mezi funkcemi a vypnutí světla: krátký stisk tlačítka  
 světlo má funkci paměti zvolené funkce po vypnutí světla (aktivuje se po 5 sekundách v daném režimu).

**Zadní blikačka**

1 funkce svícení: 8LM (3h)  
 2 funkce blikání: 8LM (6h), 4LM (15h)  
 přepínání mezi funkcemi: krátký stisk tlačítka

**NABÍJENÍ BATERIE**
**Přední světlo**
**Zadní blikačka**

**Přední světlo**

V případě slabé baterie 3LED indikátor bliká: 70% kapacity baterie - 3LED, 40% - 2LED, 10% - 1LED, méně než 10% všechny 3 LED blikají.


**Zadní blikačka**

Indikátor světla svítí červeně při nabíjení. Při plně nabití baterii indikátor nesvítí

Během nabíjení 3 indikátory LED zobrazují:  
 méně než 30% baterie 1. LED bliká / 30-60%  
 baterie 1. LED diody blikají / 60-99% 1. a 2.  
 LED svítí, 3. LED bliká / 100%

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel/ nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel/ nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Baterie se nenabíjí, pokud je počítač v režimu spánku. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plně nabití. Vyhněte se ultra-rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabijte (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

**UPOZORNĚNÍ**

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomyjte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Vždy se řiďte platnými dopravními zákony o osvětlení v zemi, kde produkt používáte.

**ZÁRUKA**

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím. Dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za zranění nebo jiné škody způsobené nesprávným použitím tohoto výrobku za žádných okolností.

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)

Prohlášení o shodě je dostupné na [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)



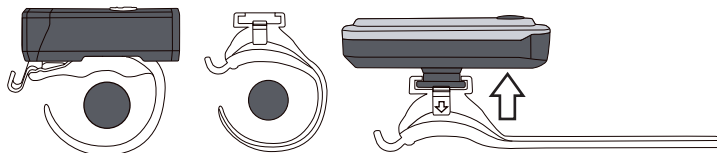
**PACKAGE CONTENTS**

**Art. 454075**

**Art. 452106**

**Art.452415**
**SPECIFICATION**

Front light	Rear light
Number of light modes: 4 with battery status indicator	4 with battery status indicator
Light intensity in lumens: *300LM	*8 – 4LM
Battery life: * 1,5-8h	*3-15h
Charging time: *2 -3h	*1h
Battery type: Lithium polymer 3,7V/ 1000mAh	Lithium polymer 3,7V/ 200mAh
Number of charging cycles: *500	*500
Beam type: 1x LED	5x SMD LED
Battery weight: 22g	5g
IP protection level: IP65	IP65
Operating temperature: -10° C – 40° C	-10° C – 40° C
Material: plastic	plastic
Size: lenght 65mm, width 27,6mm, height 22,4mm	70mm, 20mm, 16mm
Battery power circuit module (PCM) with over-charge and over-discharge protection	
Charging: with Micro USB 2.0 cable with indication	
Light set weight including holder: 75g	
* Maximum measured value under ideal test conditions	

**INSTALLATION**

**OPERATION/ BATTERY LIFE**
**Front light**

3 light modes: 100% lighting (1,5h), 60% lighting (4h), 35% svícení (6h)

1 flash modes: 8h

modes switch: short press of button

switch off the light: longer press of button (3 sec.)


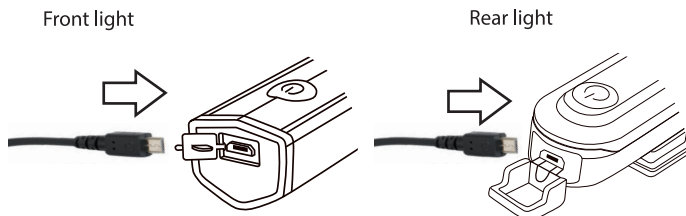
Light has mode memory function after switch off the light (activates after 5sec in mode).

**Rear light**

1 light modes: 8LM (3h)


2 flash modes: 8LM (6h), 4LM (15h)

Mode switch and turn off the light: short press of button

**BATTERY CHARGING**

**Front light**

In case of low battery 3 LED battery indicator flashes: 70% 3LED, 40% 2LED, 10% 1LED, less than 10% all 3LEDs on.

During charging 3 LED indicator shows: less than 30% battery 1st LED flashes/ 30-60% battery 1st LED lights, 2nd LED flashes/ 60-99% 1st+2nd LED lights, 3rd LED flashes/ 100% all 3 LEDs lights


**Rear light**

The light indicator lights red during charging. When the battery is fully charged, light indicator is off.

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. The battery does not charge when the computer is in sleep mode. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several part cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light. Do not charge over 5V.

**NOTICE**

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards.

Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 ° C (hot place in the car), low temperatures below 0 ° C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Always follow applicable traffic laws on lighting in the country where you use the product.

**WARRANTY**

Warranty does not apply to damage due to high and low temperatures, physical damage resulting from abuse, improper repair, improper fit, alternations of the fixture or improper use. Importer does not accept any liability for injuries or other damage resulting from improper use of this product under any circumstances.

Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the website [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)  
Declaration of Conformity is available on [www.FORCE.BIKE](http://www.FORCE.BIKE)

