

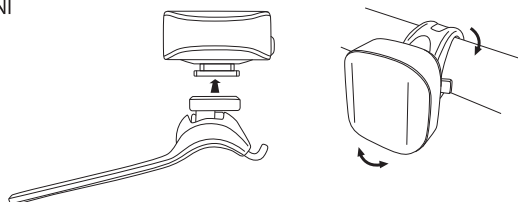
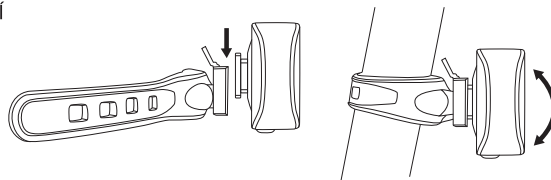
OBSAH BALENÍ

Art. 45163


Art. 45404

Art. 452101 - 2 ks
SPECIFIKACE

Přední	Zadní
Dioda: 36x bílá vysoce svítivá LED 75LM	36x červená vysoce svítivá LED 25LM
Univerzální silikonový držák na řídítka 22,2 - 31,8 mm	Univerzální elastický silikonový držák na kulatou sedlovku
Světelný tok v lumenech: 75LM	25LM
Počet módů: 5, 2 funkce svícení + 3 funkce blikání	5, 2 funkce svícení + 3 funkce blikání
Baterie: integrovaná Li-Pol 3.7V 300mAh	integrovaná Li-Pol 3.7V 300mAh
Výdrž baterie: 2 - 7,5 h (dle zvoleného režimu)	2 - 7,5 h (dle zvoleného režimu)
Doba nabíjení: 3 h, včetně indikace stavu baterie a nabíjení	3 h, včetně indikace stavu baterie a nabíjení
Nabíjení: přes USB-C	přes USB-C
Velikost: délka: 41 mm, šířka: 38 mm, výška: 23 mm	délka: 41 mm, šířka: 38 mm, výška: 23 mm
Materiál: hliník	hliník
Hmotnost včetně držáku: 38 g	38 g
Stupeň voděodolnosti: IPX4	IPX4

INSTALACE
PŘEDNÍ

ZADNÍ

NABÍJENÍ BATERIE

Světlo nabíjejte pouze přiloženým USB kabelem / nabíječkou, jiný kabel / nabíječka může způsobit poškození světla. Kabel / nabíječku po nabíjení vždy odpojte od světla a elektrické sítě, skladujte a používejte na suchém místě v interiéru. Nenechávejte při nabíjení bez dozoru. Po nabíjení vždy zajistěte USB vstup světla krytkou. Baterie se při nabíjení může zahřívat. K prodloužení životnosti doporučujeme častější nabíjení na menší kapacitu než 1 plné nabití. Vyhněte se ultra rychlému nabíjení s vysokou kapacitou. Před dlouhodobým skladováním akumulátor nabíjete (baterie se musí nejméně 1 x za 6 měsíců dobít). Nenabíjejte, ani jinak nepoužívejte poškozené světlo.



Signalizace stavu baterie při nabíjení a při vybití
 signalizace svítí konstantně - nabíjí
 signalizace zhasne - nabíjení dokončeno
 signalizace svítí konstantně - baterii je třeba dobít

OVLÁDÁNÍ / VÝDRŽ BATERIE
FUNKCE

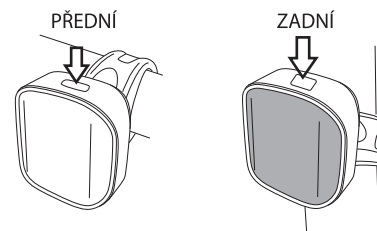
Stiskem tlačítka rozsvítíte světlo.
 Stiskem tlačítka změníte funkci.

Podržení tlačítka po dobu 2 sekund světlo vypnete.

VÝDRŽ BATERIE

Funkce konstantního svícení
 100% svítivost - 2 h
 50% svítivost - 4h

Funkce blikání
 Kolísavé svícení - 7,5 h
 Denní blikání - 3 h
 Blikání - 4 h


UPOZORNĚNÍ

Vyvarujte se přímého pohledu do zapnutého světla. Abyste zabránili nežádoucímu osvětlení ostatních chodců a cyklistů vždy směřujte úhel světla směrem dolů. Vždy sejměte světlo při čištění a skladování kola ve venkovních prostorách (chráňte před deštěm a sněhem). Světlo vždy vypněte, pokud ho nepoužíváte. Světlo používejte na dobře větraném místě v exteriéru, hrozí riziko přehřátí. Zabudovaný tepelný senzor sníží výkon světla při přehřátí. Světlo je možné opět použít při běžné provozní teplotě. Světlo může rušit funkci ostatních elektronických přístrojů (např. cyklistické tachometry). Kapacita baterie se může snížit na cca 70-80% po 300-500 nabíjecích cyklech. Kapacita baterie se snižuje při nižší okolní teplotě. Nevystavujte světlo ani baterii vysoké teplotě +40°C (např. na horkém místě v autě), dlouhodobě nízkým teplotám pod 0°C, vysoké vlhkosti a přímému slunečnímu záření. Skladujte na chladném, suchém místě mimo dosah dětí, zdrojů tepla a hořlavých materiálů. Chraňte před ohněm a vznětlivými látkami. Neponořujte světlo pod vodu. Světlo je voděodolné, lze ho tedy používat za mírného deště. Při silném dešti doporučujeme světlo uschovat na suchém místě. Neomývejte vodou a nepoužívejte agresivní čističe. Nerozebírejte ani jinak neupravujte světlo, baterii a příslušenství. Po uplynutí životnosti zlikvidujte světlo a baterii ekologicky dle platné vyhlášky. Nabíjení více než 5V může zničit baterii.

ZÁRUKA

Záruka nemůže být uplatněna na poškození způsobené vystavením nadměrným teplotám, mechanickým poškozením, neodborným servisním zásahem, úpravami, neodbornou montáží nebo nesprávným použitím.

Specifikace a provedení mohou být změněny bez předchozího upozornění. Aktuální verzi manuálu naleznete na stránkách www.FORCE.bike.

Prohlášení o shodě je dostupné na Force.bike.







PACKAGE CONTENTS

Art. 45163


Art. 45404

Art. 452101 - 2 pcs
SPECIFICATION

Front	Rear
Diods: 36x white high brightness LED 75LM	36x red high brightness LED 25LM
Universal elastic silicone holder for handlebars 22,2 - 31,8mm	Universal elastic silicone holder for rounded seatpost 25LM
Light intensity in lumens: 75LM	25LM
Functions: 5, 2 lighting modes + 3 flashing modes	5, 2 lighting modes + 3 flashing modes
Battery life: 2 - 7,5 h (depends on the selected mode)	2 - 7,5 h (depends on the selected mode)
Charging time: 3 h	3 h
Battery type: integrated Li-Pol 3.7V 300mAh	integrated Li-Pol 3.7V 300mAh
Charging: USB-C charging, battery status and power charging indicator	USB-C charging
Size: length: 41 mm, width: 38 mm, height: 23 mm	length: 41 mm, width: 38 mm, height: 23 mm
Material: alloy	alloy
Light weight including holder: 38 g	38 g
Waterproof level: IPX4	IPX4

INSTALLATION
FRONT

REAR

BATTERY CHARGING

Charge the light only with the supplied USB cable / charger, another cable / charger can cause light damage. Always unplug the cable/ charger after charging, store and use in a dry place indoors. Do not leave unattended when charging. Always ensure the USB port of the light by the lid after charging. The battery may get warm when charging. Several full cycles are better for the battery than 1 full cycle. Avoid ultra-fast high capacity charging. Charge the battery before long term storage (the battery must be recharged at least once every 6 months). Do not charge or otherwise use the damaged light.



Battery status indication when charging and when discharging
 Signal lights constant - charging
 signal goes off - charging complete
 Signal is on steady - battery needs to be recharged

OPERATION / BATTERY LIFE
FUNCTION



Press the button to turn on the light.
 Press the button to change the function.

Hold the button for 2 seconds to turn the light off.

RUNNING TIME

Functions steady
 100% brightness - 2 h
 50% brightness - 4 h

Functions flashing
 Breathe Flash - 7,5 h
 Day Flash - 3 h
 Flash - 4 h


NOTICE

Do not look directly into the light. To prevent from blinding oncoming riders and walkers always adjust the light angle downwards. Always dismount the light while cleaning the bicycle and storage outside (protect from rain and snow). Switch the light off if not used. Use the light in well ventilated place outdoors – risk of overheating. Integrated overheat protection sensor will automatically decrease the light output in case of overheat. The light can be used again at standard operating temperatures. Light and battery can cause interference of other electrical devices (computers). Battery capacity can be reduced to approximately 70-80% after 300-500 charging cycles. Battery capacity decreases at lower temperature. Do not expose the light or the battery to a high temperature of + 40 °C (hot place in the car), low temperatures below 0 °C, high humidity and direct sunlight. Store in a cool, dry place, keep away from children, heat source and inflammable material. Protect from fire and inflammable substances. Do not submerge in water. Light is water-resistant, it can be used in light rain. During heavy rain, it's recommended to store on dry place. Do not clean with water or aggressive cleaners. Do not disassemble or otherwise modify the light, battery and accessories. Dispose the light and battery ecologically according to valid regulations. Do not charge over 5V.

WARRANTY

The warranty cannot be applied to damage caused by exposure to excessive heat, mechanical damage, improper servicing, modifications, improper installation or improper use.

Specifications and designs may be changed without prior notice. The current version of the manual can be found on the supplier's website www.FORCE.bike.

