

Retroreflexní fólie

R-3100 PET - Signmaking

R-3300 PET - Sítotisk

ReflektonTM
reflexní fólie pro Signmaking



www.integart.cz

POPIS

Reflexní fólie REFLEKTON R-3100, R-3300 Commercial Grade je tenká, elastická samolepicí fólie. Její struktura je vícevrstvá a reflexe funguje na principu odrazu světla pomocí skleněných kuliček, které jsou rovnomořně rozloženy. Povrch fólie tvoří čirá lesklá polyesterová vrstva odolná proti působení atmosférických vlivů. V zaručené 3 leté době použití se reflexe fólie nesníží o více než 50% pod podmínkou užití podle doporučení výrobce. Vrstva lepidla aktivovaná tlakem je speciálně vyvinuta s minimální počáteční přilnavostí a plnou přilnavost dosáhne po několika hodinách od nalepení. PET povrch umožnuje sloupnutí bez roztržení. Je ideální pro zpracování na řezacích plotrech a fólie R-3300 má povrch upraven i pro potisk sítotiskem

Commercial Grade
3
year guarantee
PET

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

- Vysoký stupeň retroreflexe
- Dokonalá jasnost barev
- Velká odolnost proti otěru a udeření
- Velká odolnost na chemické prostředky a rozpouštědla
- Vysoká elastičnost
- Stabilní fyzické parametry při dlouhodobém použití
- Dokonalá přizpůsobivost při zpracování
- Ideální pro zpracování na řezacím plotru

SKLADOVÁNÍ

Reflexní fólie Reflekton musí být skladovány na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční záření, pokud možno při teplotě 18 - 28°C a relativní vlhkosti 30 - 60%.

Role by mely být uloženy vodorovně v přepravních krabicích. Částečně použité role by mely být vráceny do přepravních krabic nebo vodorovně zavřeny na tyči nebo trubce procházející jádrem. Zbytky rolí je nutno uchovávat pevně navinuté na trubce procházející jádrem. Zabráníme tím odlepování fólie od podkladového papíru.


Mely by se použít do jednoho roku od data přijetí.

BAREVNOST

červená	8 cd/lx · m ² R-3103	
bílá	50 cd/lx · m ² R-3101 R-3301	
žlutá	25 cd/lx · m ² R-3102 R-3302	
zelená	5 cd/lx · m ² R-3104	
modrá	3,5 cd/lx · m ² R-3105	
oranžová	12 cd/lx · m ² R-3106 R-3306	
černá	- R-3108	

Hodnoty reflexe měřeny při: O.A=0,2° E.A=-4°

STRUKTURA

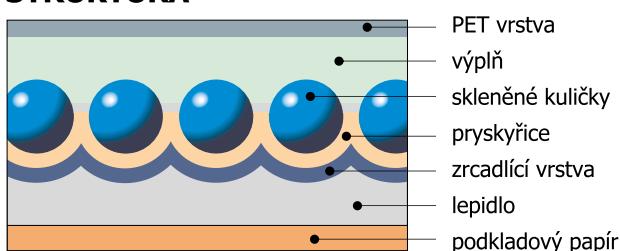

Pro více informací nebo pro vyžádání vzorků nás kontaktujte e-mailem: integart@integart.cz
nebo na tel.: 732 718 334 popř. tel./fax.: 596 115 635

INTEGART CZ s.r.o. - Autorizovaný distributor reflexních výrobků REFLEKTON pro Českou republiku.

20. 8. 2015